

Hypertherm®

Powermax30® AIR

Un système plasma de qualité professionnelle avec un compresseur d'air interne pour une meilleure portabilité et une coupe facile du métal.



Capacité	Épaisseur	Vitesse de coupe
	Coupe	
Recommandée	8 mm	500 mm/min
	10 mm	250 mm/min
Capacité grossière	16 mm	125 mm/min

Facile à installer et à utiliser

- Fonctionne partout avec son compresseur d'air interne.
- Se branche dans toutes les prises de courant de 120 ou 240 V dotées de la technologie Auto-Voltage™ et comprend des adaptateurs de fiche.
- Grande portabilité. Le système le plus petit et léger de sa catégorie.

Termine les tâches plus vite

- Plus productif en moins de temps. Des vitesses de coupe plus élevées et une qualité de coupe supérieure nécessitent moins d'opérations secondaires.
- Coupe rapidement du métal déployé ou rouillé sans réenclencher avec la caractéristique d'arc pilote continu.
- Un outil pour couper différents types de métaux et différentes épaisseurs.


Robuste et fiable

- La nouvelle torche AIR T30 est résistante et conçue pour supporter les environnements difficiles.
- Le compresseur d'air interne robuste élimine les coûts associés à un compresseur externe.
- La fiabilité Hypertherm Certified™ assure la performance et ce, dans les conditions les plus exigeantes.



Torche manuelle AIR T30

Performance de coupe relative sur acier doux

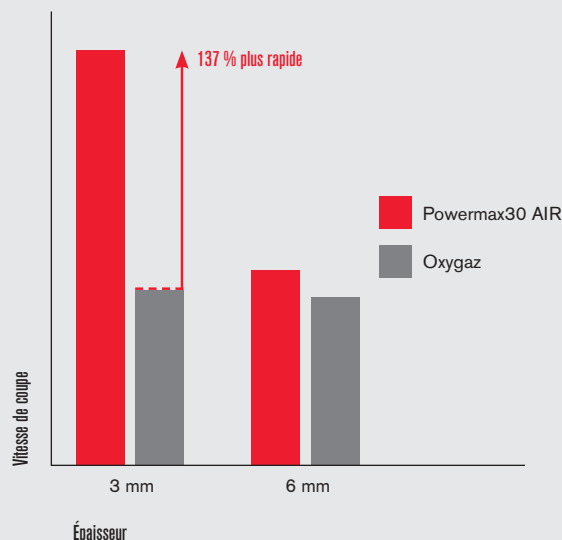

Le système comprend

- Alimentation électrique, torche manuelle AIR T30 avec faisceau de 4,5 m et connecteur de pièce avec faisceau de 4,5 m
- Manuels de l'opérateur et de sécurité
- 1 buse et 1 électrode
- Sangle de transport

Renseignements sur les commandes

Source de courant	Numéro de référence du système avec torche AIR T30 de 4,5 m
120 - 240 V	088098

Consommables de la torche

Type de consommable	Type de torche	Intensité	Protecteur/Défecteur	Buse de protection	Buse	Diffuseur	Électrode
Standard	Manuelle	30	420399	420135	420134	420133	420132

Les électrodes et les buses sont vendues en paquets de cinq, tout comme les ensembles combinés de 2 électrodes et 2 buses (numéro de référence 428350)



Technologie haute performance

Les nouvelles conceptions de consommables en attente de brevet permettent une coupe constante en optimisant le débit d'air depuis le compresseur compact interne. Associé au système très efficace d'élimination de l'humidité, le Powermax30 AIR fournit une excellente qualité de coupe et un rendement constant dans des environnements chauds et humides.

Témoignage de client

« Notre société fournissant des services dans des endroits très éloignés où l'accès des compresseurs d'air est très limité, la portabilité du Powermax30 AIR avec le compresseur interne le rend parfait pour les travaux sur le terrain. Il élimine également le besoin de coupage oxygaz, ce qui réduit donc le coût et augmente la productivité du processus de coupe. »

Diego Nunes Fernando, BNG Metalmeccânica, Brésil



Accessoires d'origine Hypertherm recommandés

ISO 9001:2008

La gestion environnementale est une valeur essentielle d'Hypertherm. Nos produits Powermax sont conçus pour se conformer et dépasser les réglementations environnementales mondiales, y compris la directive RoHS.