



TABLES DE SOUDAGE TRADITIONNELLES **PRO**

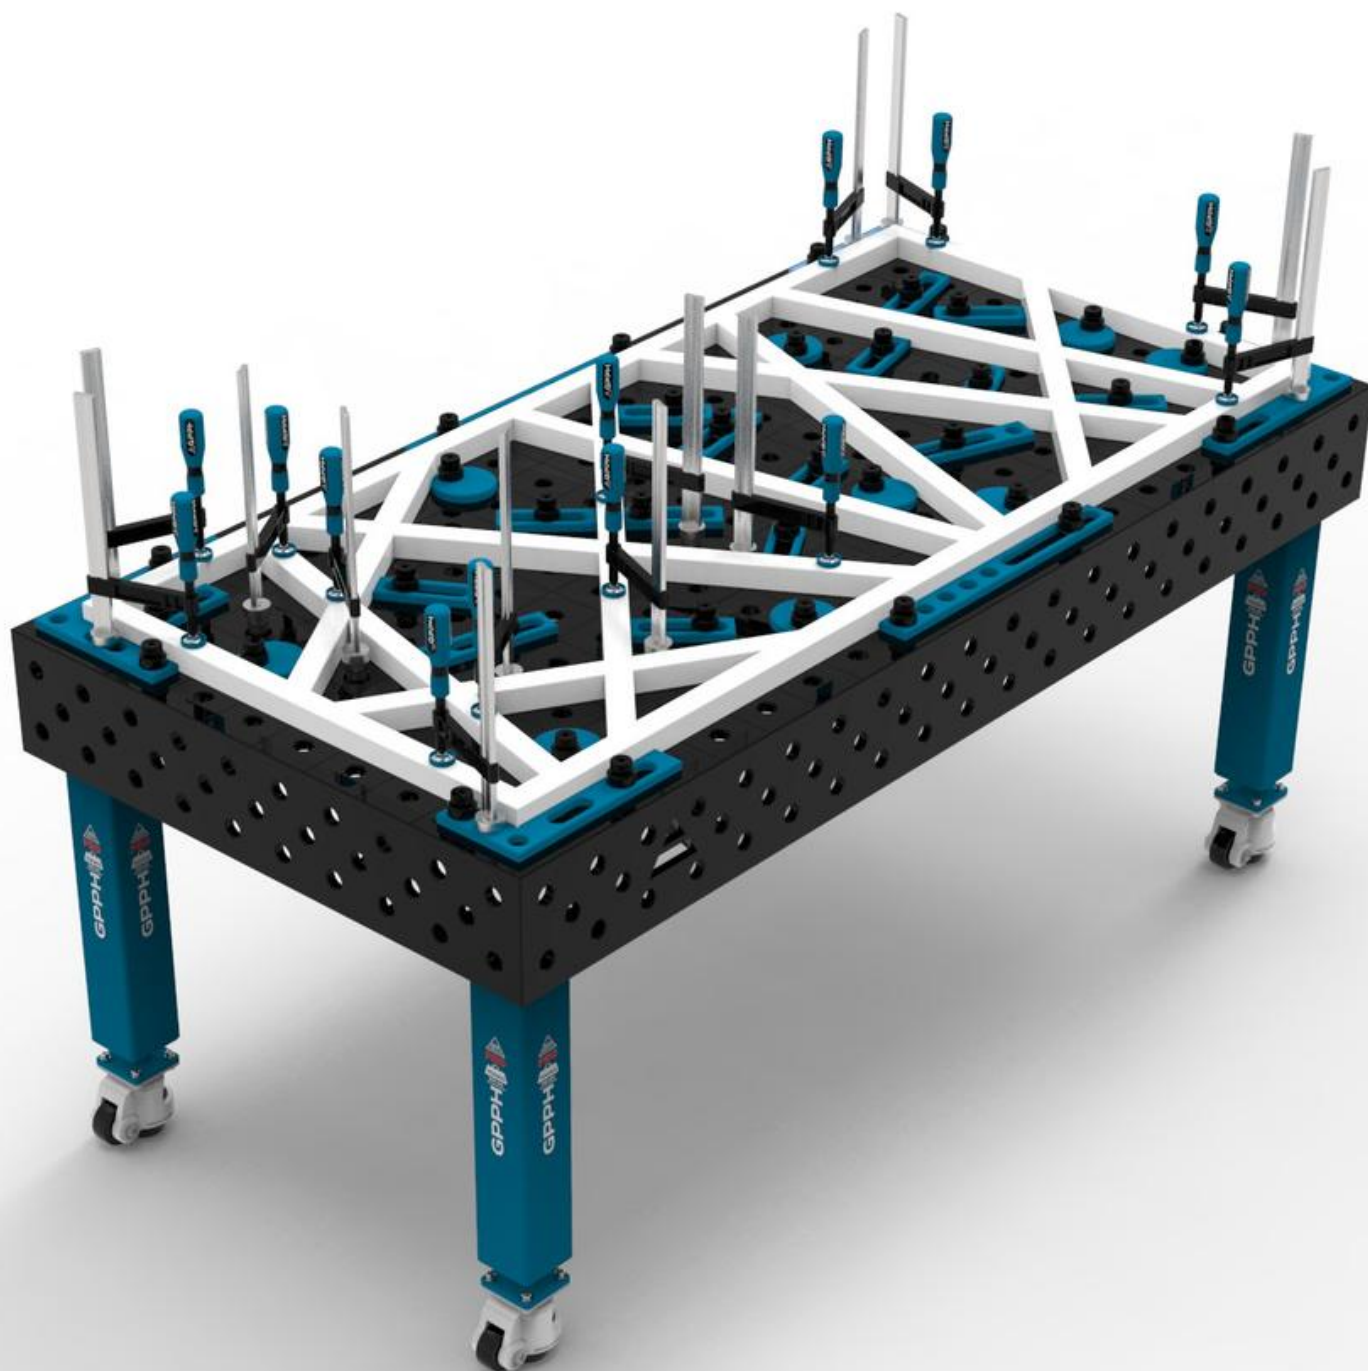

PARAMÈTRES TECHNIQUES

- ✓ Construction massive et solide
- ✓ La plus haute qualité de fabrication
- ✓ Planéité parfaite de la table (+/- 0,5 mm pour un mètre)
- ✓ Matériau S355J2+N
- ✓ Système d'orifices 16 mm ou 28 mm dans une grille de perçage 100x100mm
- ✓ Trois rangs d'orifices dans les parois latérales
- ✓ Orifices chanfreinés et fraisés facilitant le montage des outils
- ✓ Quadrillage gravé de 100x100mm
- ✓ Réglage de la hauteur des pieds standards, env. 880-930mm
- ✓ Possibilité d'installer un chapeau de protection en acier inoxydable
- ✓ Possibilité d'assembler les tables afin d'augmenter la surface de travail
- ✓ Toutes les tables sont renforcées par des traverses
- ✓ Réalisation conforme avec la norme ISO 2768-1
- ✓ Bords de table fraisés
- Épaisseur du plateau **15mm**
- Pieds des tables en tube de **100x100mm**
- Capacité de charge: **700kg/pied***

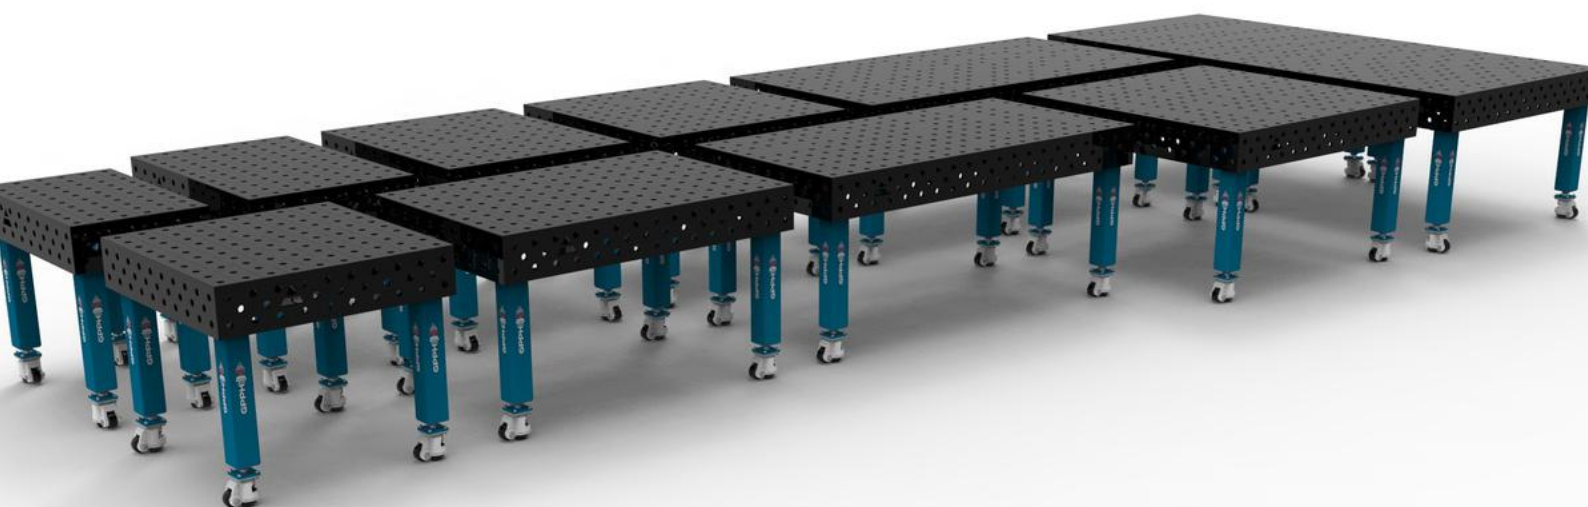

*Concerne les pieds standards. Dans le cas de pieds à roulettes, il s'agit d'une capacité de charge statique - elle se réfère à une situation où la table est soutenue sur le support de pieds plats réglable, faisant partie de l'ensemble du pied à roulettes.

DIMENSIONS DES TABLES DE SOUDAGE TRADITIONNELLES^{PRO}

TABLE DE SOUDAGE TRADITIONNELLE^{PRO} TWT.PRO.300148



- Dimensions: 3000x1480mm
- Paroi latérale: 200mm
- Poids de la table: env. 980 kg
- Capacité de charge: 5 600 kg
- Nombre de pieds: 8

TABLE DE SOUDAGE TRADITIONNELLE^{PRO} TWT.PRO.240120



- Dimensions: 2400x1200mm
- Paroi latérale: 200mm
- Poids de la table: env. 630 kg
- Capacité de charge: 4 200 kg
- Nombre de pieds: 6

DIMENSIONS DES TABLES DE SOUDAGE TRADITIONNELLES^{PRO}

TABLE DE SOUDAGE TRADITIONNELLE^{PRO} TWT.PRO.200100



- Dimensions: 2000x1000mm
- Paroi latérale: 200mm
- Poids de la table: env. 460 kg
- Capacité de charge: 2 800 kg
- Nombre de pieds: 4

TABLE DE SOUDAGE TRADITIONNELLE^{PRO} TWT.PRO.150148



- Dimensions: 1500x1480mm
- Paroi latérale: 200mm
- Poids de la table: env. 460 kg
- Capacité de charge: 2 800 kg
- Nombre de pieds: 4

DIMENSIONS DES TABLES DE SOUDAGE TRADITIONNELLES^{PRO}

TABLE DE SOUDAGE TRADITIONNELLE^{PRO} TWT.PRO.150100



- Dimensions: 1500x1000mm
- Paroi latérale: 200mm
- Poids de la table: env. 370 kg
- Capacité de charge: 2 800 kg
- Nombre de pieds: 4

TABLE DE SOUDAGE TRADITIONNELLE^{PRO} TWT.PRO.120120



- Dimensions: 1200x1200mm
- Paroi latérale: 200mm
- Poids de la table: env. 350 kg
- Capacité de charge: 2 800 kg
- Nombre de pieds: 4

DIMENSIONS DES TABLES DE SOUDAGE TRADITIONNELLES^{PRO}

TABLE DE SOUDAGE TRADITIONNELLE^{PRO} TWT.PRO.120100



- Dimensions: 1200x1000mm
- Paroi latérale: 200mm
- Poids de la table: env. 320 kg
- Capacité de charge: 2 800 kg
- Nombre de pieds: 4

TABLE DE SOUDAGE TRADITIONNELLE^{PRO} TWT.PRO.12080



- Dimensions: 1200x800mm
- Paroi latérale: 200mm
- Poids de la table: env. 270 kg
- Capacité de charge: 2 800 kg
- Nombre de pieds: 4

DIMENSIONS DES TABLES DE SOUDAGE TRADITIONNELLES^{PRO}

TABLE DE SOUDAGE TRADITIONNELLE^{PRO} TWT.PRO.100100



- Dimensions: 1000x1000mm
- Paroi latérale: 200mm
- Poids de la table: env. 280 kg
- Capacité de charge: 2 800 kg
- Nombre de pieds: 4

TABLE DE SOUDAGE TRADITIONNELLE^{PRO} TWT.PRO.10060



- Dimensions: 1000x600mm
- Paroi latérale: 200mm
- Poids de la table: env. 210 kg
- Capacité de charge: 2 800 kg
- Nombre de pieds: 4