



TABLES DE SOUDAGE TRADITIONNELLES **ECO**

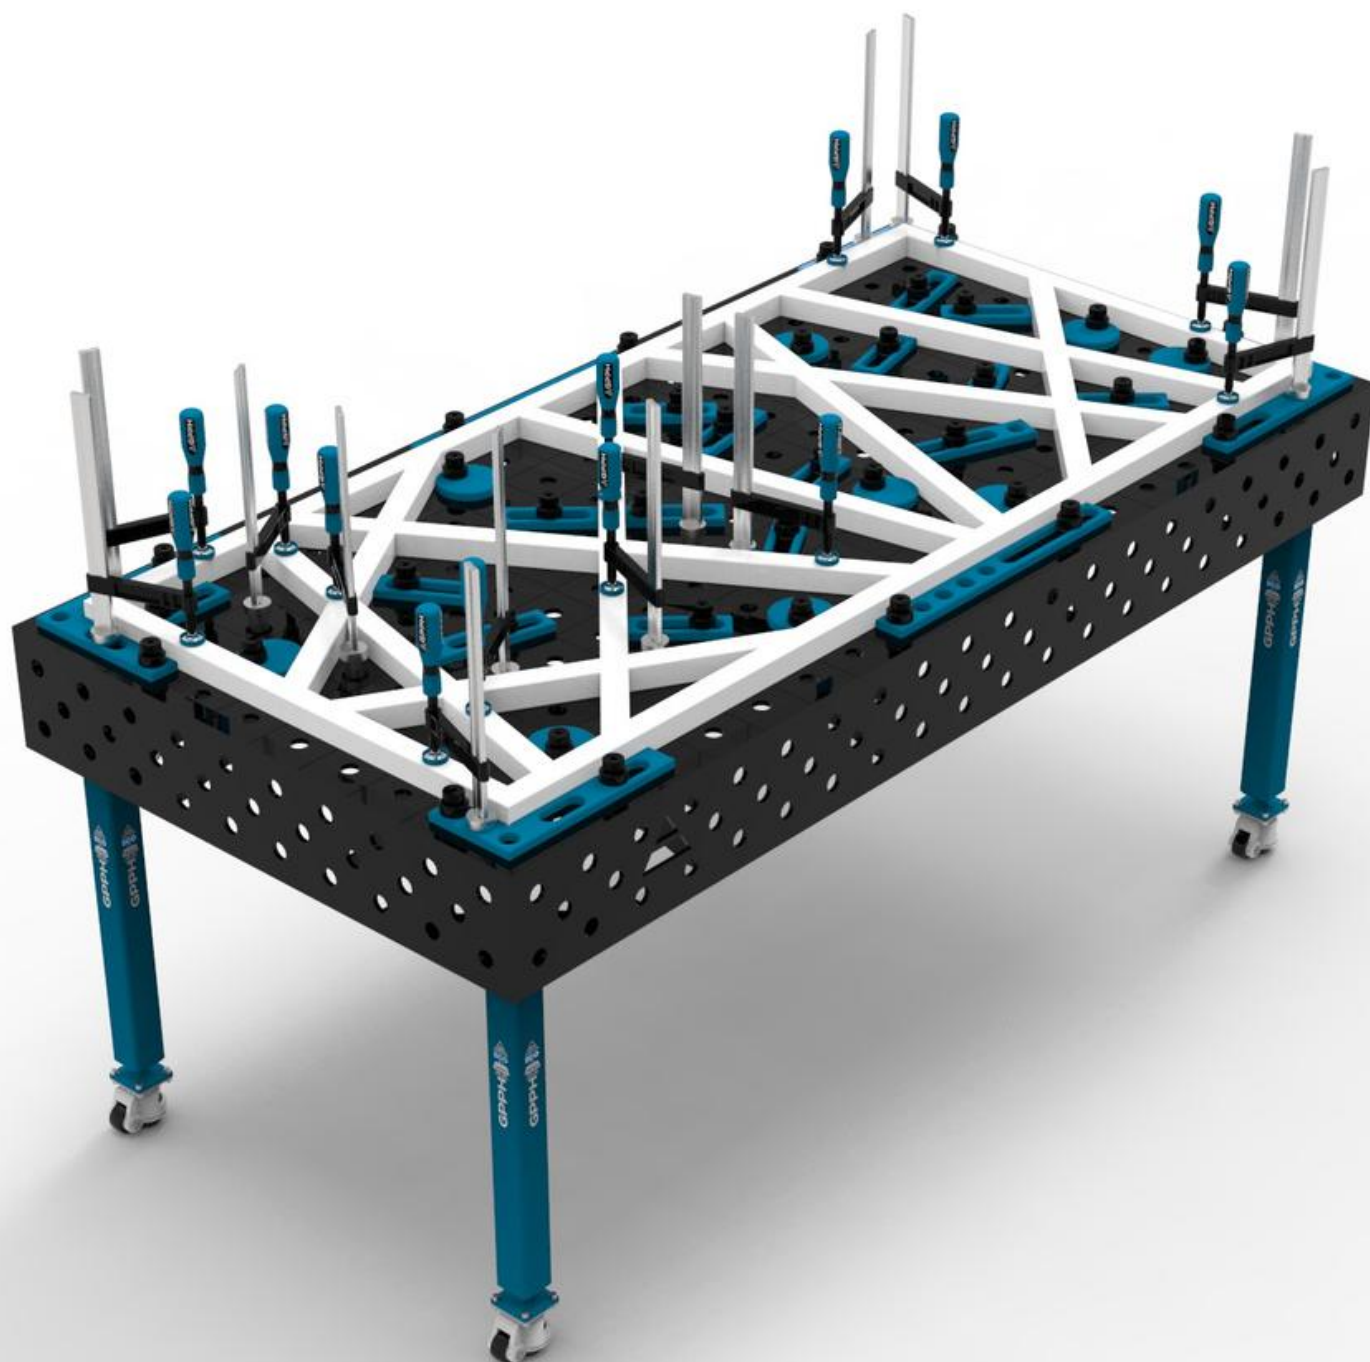

PARAMÈTRES TECHNIQUES

- ✓ Construction massive et solide
- ✓ La plus haute qualité de fabrication
- ✓ Planéité parfaite de la table (+/- 0,5 mm pour un mètre)
- ✓ Matériau S355J2+N
- ✓ Système d'orifices 16 mm ou 28 mm dans une grille de perçage 100x100mm
- ✓ Trois rangs d'orifices dans les parois latérales
- ✗ Les orifices chanfreinés et fraisés facilitant le montage des outils (en version de base ECO, les orifices sont percés au laser)
- ✓ Quadrillage de 100x100mm
- ✓ Réglage de la hauteur des pieds standards, env. 880-930mm
- ✓ Possibilité d'installer un chapeau de protection en acier inoxydable
- ✓ Possibilité d'assembler les tables afin d'augmenter la surface de travail
- ✓ Toutes les tables sont renforcées par des traverses
- ✓ Réalisation conforme avec la norme ISO 2768-1
- ✗ Bords de table fraisés
- Épaisseur du plateau **8mm**
- Pieds des tables en tube de **60x60mm**
- Capacité de charge: **250kg/pied***
- Les tables de soudage de la gamme ECO sont compatibles avec les outils de la gamme PLUS, fixés avec le boulon de montage PLUS/ECO
- Les extensions et la poutre de raccordement de la gamme ECO sont dédiés pour augmenter la surface de travail des tables ECO

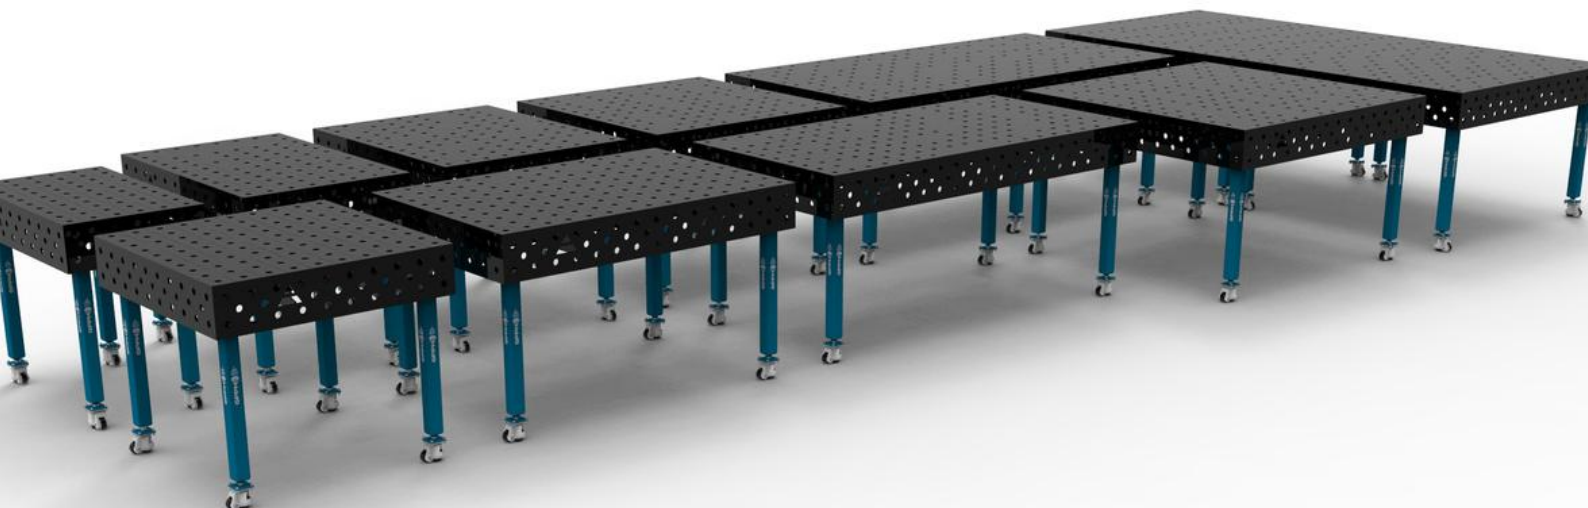

*Concerne les pieds standards. Dans le cas de pieds à roulettes, il s'agit d'une capacité de charge statique - elle se réfère à une situation où la table est soutenue sur le support de pieds plats réglable, faisant partie de l'ensemble du pied à roulettes.

DIMENSIONS DES TABLES DE SOUDAGE TRADITIONNELLES^{ECO}

TABLE DE SOUDAGE TRADITIONNELLE^{ECO} TWT.ECO.300148



- Dimensions: 3000x1480mm
- Paroi latérale: 200 mm
- Poids de la table: env. 530 kg
- Capacité de charge: 2 000 kg
- Nombre de pieds: 8

TABLE DE SOUDAGE TRADITIONNELLE^{ECO} TWT.ECO.240120



- Dimensions: 2400x1200mm
- Paroi latérale: 200 mm
- Poids de la table: env. 340 kg
- Capacité de charge: 2 000 kg
- Nombre de pieds: 6

DIMENSIONS DES TABLES DE SOUDAGE TRADITIONNELLES^{ECO}

TABLE DE SOUDAGE TRADITIONNELLE^{ECO} TWT.ECO.200100



- Dimensions: 2000x1000mm
- Paroi latérale: 200 mm
- Poids de la table: env. 250 kg
- Capacité de charge: 1 000 kg
- Nombre de pieds: 4

TABLE DE SOUDAGE TRADITIONNELLE^{ECO} TWT.ECO.150148



- Dimensions: 1500x1480mm
- Paroi latérale: 200 mm
- Poids de la table: env. 270 kg
- Capacité de charge: 1 000 kg
- Nombre de pieds: 4

DIMENSIONS DES TABLES DE SOUDAGE TRADITIONNELLES^{ECO}

TABLE DE SOUDAGE TRADITIONNELLE^{ECO} TWT.ECO.150100



- Dimensions: 1500x1000mm
- Paroi latérale: 200 mm
- Poids de la table: env. 200 kg
- Capacité de charge: 1 000 kg
- Nombre de pieds: 4

TABLE DE SOUDAGE TRADITIONNELLE^{ECO} TWT.ECO.120120



- Dimensions: 1200x1200mm
- Paroi latérale: 200 mm
- Poids de la table: env. 190 kg
- Capacité de charge: 1 000 kg
- Nombre de pieds: 4

DIMENSIONS DES TABLES DE SOUDAGE TRADITIONNELLES^{ECO}

TABLE DE SOUDAGE TRADITIONNELLE^{ECO} TWT.ECO.120100



- Dimensions: 1200x1000mm
- Paroi latérale: 200 mm
- Poids de la table: env. 170 kg
- Capacité de charge: 1 000 kg
- Nombre de pieds: 4

TABLE DE SOUDAGE TRADITIONNELLE^{ECO} TWT.ECO.12080



- Dimensions: 1200x800mm
- Paroi latérale: 200 mm
- Poids de la table: env. 140 kg
- Capacité de charge: 1 000 kg
- Nombre de pieds: 4

DIMENSIONS DES TABLES DE SOUDAGE TRADITIONNELLES^{ECO}

TABLE DE SOUDAGE TRADITIONNELLE^{ECO} TWT.ECO.100100



- Dimensions: 1000x1000mm
- Paroi latérale: 200 mm
- Poids de la table: env. 150 kg
- Capacité de charge: 1 000 kg
- Nombre de pieds: 4

TABLE DE SOUDAGE TRADITIONNELLE^{ECO} TWT.ECO.10060



- Dimensions: 1000x600mm
- Paroi latérale: 200 mm
- Poids de la table: env. 110 kg
- Capacité de charge: 1 000 kg
- Nombre de pieds: 4